



RSZ307-5-DAV 1500V快速熔断器

选型规格书

ZR/YC-0395 S1

公司地址：西安市高新区丈八五路现代企业中心东区3-10303
邮政编码：710077
电 话：029—68590655 68590656（总机）
029—68590678（销售热线）
传 真：029—68590676
电子邮件：zrchina@sinofuse.com
公司网址：www.sinofuse.com

DC1500V 450A-1800A

目录

产品基本资料.....	1
产品外形尺寸.....	1
特性曲线	2
运输、存储.....	3
使用条件	3

DC1500V 450A-1800A



产品基本资料

- 性能参考: IEC60269/UL248
- 额定电压: DC1500V
- 额定电流: 450A-1800A
- 使用类别: aR
- 分断能力: DC 150kA (时间常数10ms-15ms)
DC 250kA (时间常数≤5ms)
- 通过CE、UL、TUV, 符合RoHS


本产品为螺栓连接式部分范围保护用熔断器, 具有强限流、高分断能力等特点, 适用于储能、风电等行业应用。可以作为储能系统、动力系统及其他器件和设备的短路保护。

序号	产品型号	尺寸 代码	额定电流 A	I ² t (A ² s)		功耗 W In	重量 g	最小包 装数量	整箱 数量	备注
				弧前	熔断					
1	RSZ307-5-DAV-450A1500V	5	450	35376	159442	198	4430g±100	1	2	
2	RSZ307-5-DAV-500A1500V		500	47429	213767	211				
3	RSZ307-5-DAV-550A1500V		550	63721	287195	220				
4	RSZ307-5-DAV-630A1500V		630	97235	438245	234				
5	RSZ307-5-DAV-700A1500V		700	134154	604644	246				
6	RSZ307-5-DAV-800A1500V		800	198438	894378	264				
7	RSZ307-5-DAV-900A1500V		900	285751	1287904	279				
8	RSZ307-5-DAV-1000A1500V		1000	388939	1752981	295				
9	RSZ307-5-DAV-1100A1500V		1100	515083	2321518	310				
10	RSZ307-5-DAV-1250A1500V		1250	758868	3420278	330				
11	RSZ307-5-DAV-1400A1500V		1350	1070122	4823127	349				
12	RSZ307-5-DAV-1500A1500V		1500	1307269	5891964	362				
13	RSZ307-5-DAV-1600A1500V		1600	1593020	7179868	373				
14	RSZ307-5-DAV-1800A1500V		1800	2260000	10186000	396				

注: 如无需指示器, 型号后加-N, 例: RSZ307-5-DAV-1800A1500V-N (无可视指示器与基座);

产品外形尺寸 (mm)

熔断件外形及安装尺寸

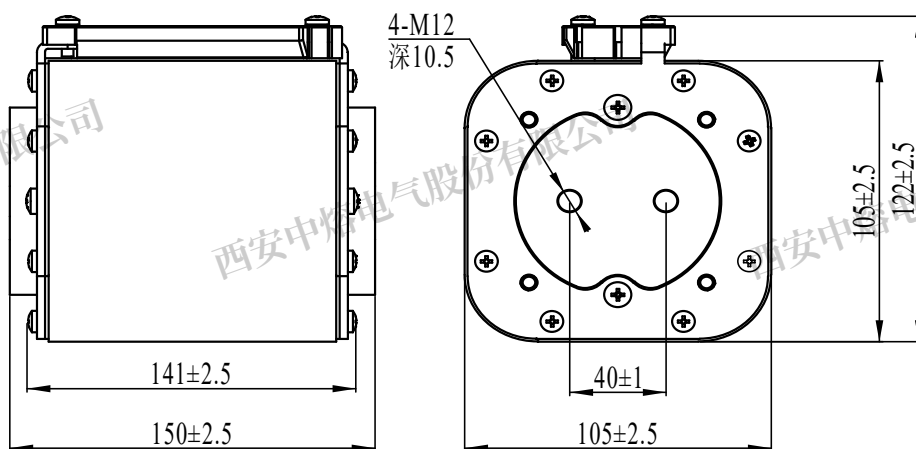

注: 触头两端面平行度0.5;

DC1500V 450A-1800A




安装方式

- 安装时，螺柱旋入尺寸不超过11mm；
- 拧紧螺母时，保证螺柱不旋转；
- 推荐螺柱安装，螺柱拧入时无推荐力矩，以旋入尺寸为准；

螺母	螺母拧紧力矩
M12	46±2N.m

特性曲线

时间电流特性曲线

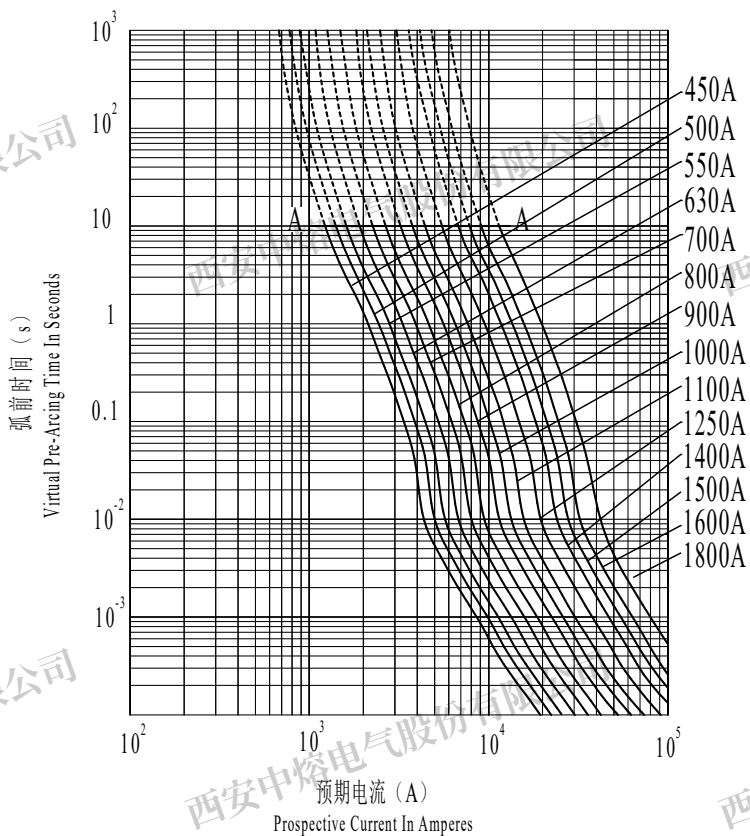

注：曲线中100ms以下为等效弧前时间；

DC1500V 450A-1800A



运输、存储

运输

运输过程中应避免雨雪侵袭和机械损伤。

存储温度

产品存储温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$ 。在 40°C 时相对湿度不大于70%， 30°C 时相对湿度不大于80%，在 20°C 以下，相对湿度不大于90%。

包装存储温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ 。相对湿度不大于90%，无凝露。

使用条件

正常使用条件及参数修正

熔断器在下述的正常使用条件下工作，不需要额外的修正。

超过正常使用条件时，如果在允许使用条件范围内，可能需要修正一些参数或咨询。如果超过允许使用条件的范围，应咨询我公司，并进行条件的工作适应性评估和测试。

推荐长期通流的电流值不大于额定电流的80%。

周围空气温度

正常使用条件

$-5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 。

允许使用条件


$-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。

周围空气温度变化的参数修正：在低于 -5°C 下工作，熔断器的低倍过载过电流的弧前时间略有延长，额定电流略有增大。但是除非 -5°C 以上不是工作范围，一般不考虑增加熔断器额定电流。

熔断器在 40°C 以上工作，额定电流需要额外的修正，修正系数为 K_t 。

注1： K_t 的取值已经考虑熔断器的在正常工作条件下的额定电流安全裕量的影响。

注2：周围空气温度需要持续1~2个小时以上，才具有明显的影响。

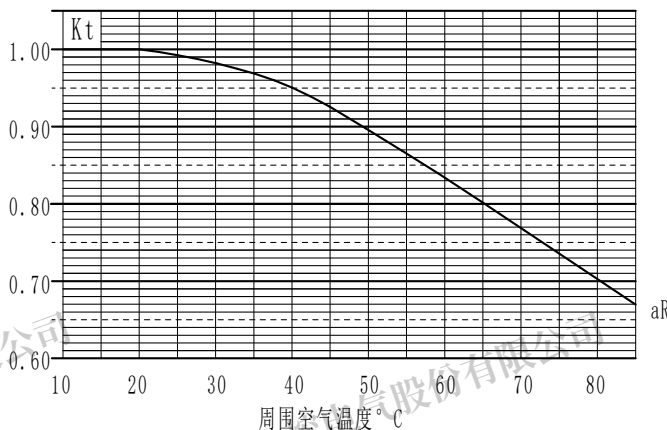

海拔

正常使用条件

海拔不超过2000m。

允许使用条件

不超过4500m。

DC1500V 450A-1800A



海拔高度变化的参数修正：较高海拔主要带来绝缘劣化，散热条件劣化，气压力变化。

- 海拔每升高100米，熔断器的温升上升0.1-0.5k。
- 海拔每升高100米，环境温度平均降低0.5k左右。
- 一般情况下，在开放环境使用的熔断器，可忽略海拔高度对额定电流的影响，仍然按照标准条件选用。

d) 在封闭环境使用的熔断器，如果其箱体的环境空气温度或箱体内部的温度并不随海拔升高而明显下降，仍然可以达到40℃以上，则需要对额定电流降容。海拔每升高1000米，额定电流降容2%-5%。

注：同一尺寸系列中，最大额定电流采用较高的降容比例，较小的额定电流采用较低的降容比例。

海拔高度空气绝缘强度（击穿强度）的影响

a) 海拔升高，则空气绝缘强度下降。2000-4500米内，海拔每升高1000米，绝缘强度降低12-15%。参见GB/T16935.1，应对绝缘间隙进行相应修正。

b) 熔断器端子间的绝缘距离一般远大于GB/T16935.1，表A1，A2标准要求的绝缘间隙，除个别体积较小的熔断体外，无需校核绝缘间隙。

c) 熔断器带与其它带电结构间，以及对地的绝缘间隙，需要由用户考虑海拔高度的影响

大气条件

正常工作条件

空气是干净的，它的相对湿度在最高温度为40℃时不超过50%。

在较低温度下可以有较高的相对湿度，例如，在20℃下，相对湿度可以达90%。

在这些条件下，由于温度的变化，中等的凝露可能偶然发生。

允许工作条件

无明显凝露情况下，相对湿度可达95%。

振动环境及耐受地震等灾害能力

本系列熔断器抗振动和冲击的耐受能力，符合轨道交通II类应用环境

本系列熔断器抗振动和冲击的耐受能力，适合一般机动车辆使用。

振动较为强烈的应用环境，欢迎咨询。一般要经过测试和验证。

污秽等级

污秽等级满足等级III。

安装条件

正常工作条件


a) 熔断器单独安装在无通风的自然空气中，除连接导线外，1m范围内无其他发热部件或散热部件。

b) 熔断器连接端子应保证电接触稳定可靠。接触电阻不应明显影响熔断器工作。

c) 熔断器可垂直、水平或倾斜安装。如果是依靠弹簧压力保证电连接熔断器，安装时，宜选择合适位置，避免重力和振动对电连接的不良影响。

强制风冷

采用强制风冷可以增加熔断器的散热，可以增加熔断器的额定电流。风速和额定电流的修正系数—Kv。

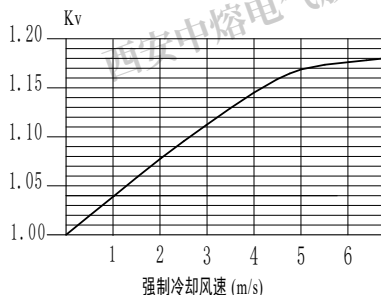

DC1500V 450A-1800A

**安全使用和维护保养**

- a) 熔断器安装时，相邻两个熔断器带电零件的最小间隙满足绝缘要求，必要的话在熔断器之间装绝缘隔板，以防止带电更换熔断器时引起相间短路。
- b) 结合电气设备定期检修，进行检查和维护保养，清除尘埃、接触导电部位的氧化层等。
- c) 对有机机械损伤的熔断器必须进行更换。
- d) 除非使用要求允许，如熔断器式负荷开关，否则请勿带负载更换熔断器。
- e) 产品寿命期间无任何废气、粉尘、噪音等影响环境因素的产生。
- f) 产品寿命终结后金属件可回收，非金属件粉碎后可作为一般工业垃圾处置，对环境不会造成二次污染。